Telefon (0 60 78) 78 91-0 Telefax (0 60 78) 78 91-33




Einbaumaße GMK

Technische Information

Das Abstandsmaß "L" beschreibt den von uns empfohlenen Abstand vom Anspritzpunkt bis zum Angussauswerfer.

Das Abstandsmaß "AT" beschreibt die in Relation stehende Auswerfertiefe.

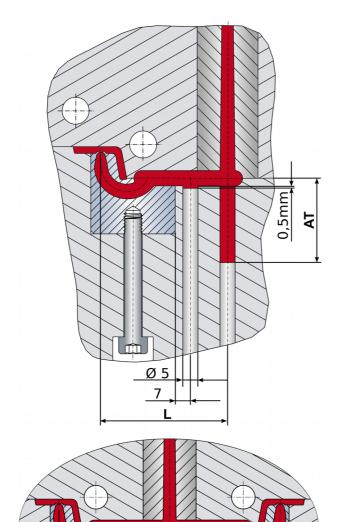

Kunststoffgruppe Plastic group	GMK
HD-PE, LD-PE, PET, PP, PA, PC, PVC. (L)	>30
Kanalausführung Runner design	rund round
Auswerfertiefe (AT) Ejector depth (AT)	>30
ABS, M ABS, ASA, PS, PC/ABS, POM, PBT. (L)	>35
Kanalausführung	rund
Runner design	round
Auswerfertiefe (AT) Ejector depth (AT)	>35
Elastomere TPE, TPU, TPP, TPA. (L)	>25
Kanalausführung Runner design	beliebig arbitrary
Auswerfertiefe (AT) Ejector depth (AT)	>16
Spröde Kunststoffe (L) Brittle plastics	auf Anfrage on request
Kanalausführung Runner design	halbrund half-round
Auswerfertiefe (AT) Ejector depth (AT)	auf Anfrage on request
Ejector depth (A1)	on request