
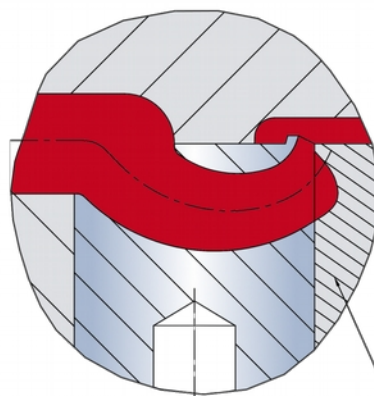


## Einbaubeispiel: Dünnwandige Teile Standardflow

### Technische Information

Das Köpfchen kann bis max. 0,4 mm gekürzt werden.  
Auf dieser Höhe befindet sich die definierte Abrisskante. Die Vorderseite des Angießeinsatzes wird nur bis auf die Höhe der Trennebene durch den Formeinsatz verschlossen.

- um Druckverlust zu verringern.
- um Scherung zu verringern.

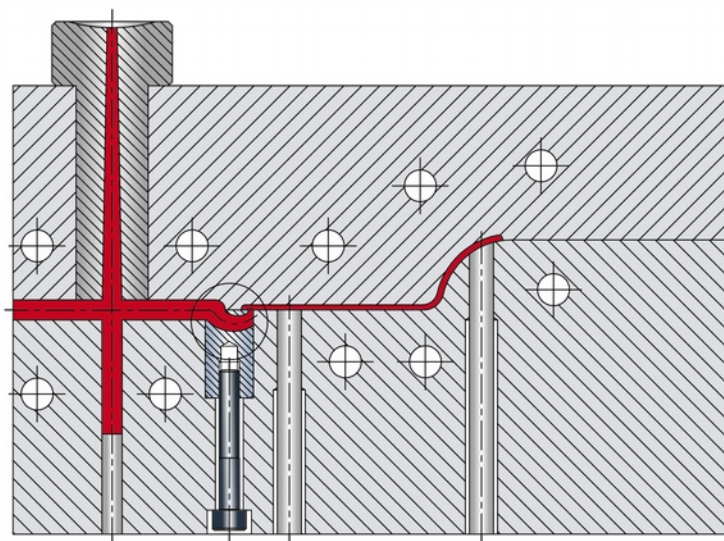

Optional Stauboden  
einbringen