


Einbaubeispiel: Maxiflow® - GXK


Vorteile Maxiflow® - GXK

- Anspritzpunkt kann bis zu 10 mm über oder unter der Trennebene liegen.
- Ermöglicht Anspritzungen dicht hinter hochstehenden Rippen.
- Anschnitt kann weit von der Bauteilwand entfernt sein.

Einbaubeispiel GXK-1

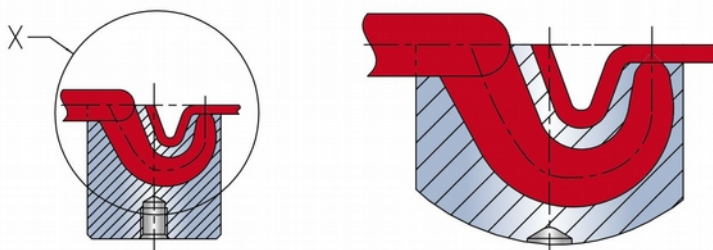

Einbaubeispiel GXK-2

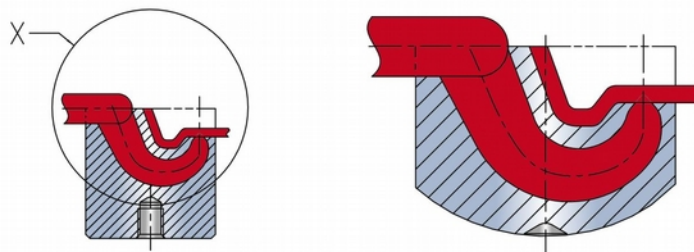

Einbaubeispiel GXK-3

