






## Einbaubeispiel: Ringelflow® - GRF-5

### Vorteile Ringelflow® - GRF-5

- Optimale Lösung zur Vermeidung von Freistrahlung.
- Keine Angieß-Markierung an den Außensichtflächen und der unteren Wand.
- Ideal für vollverrundete Kanten (z.B. für Spielzeuge, Teile mit Dichtränder und Fugen).
- 2K-Teile können von innen angespritzt werden.

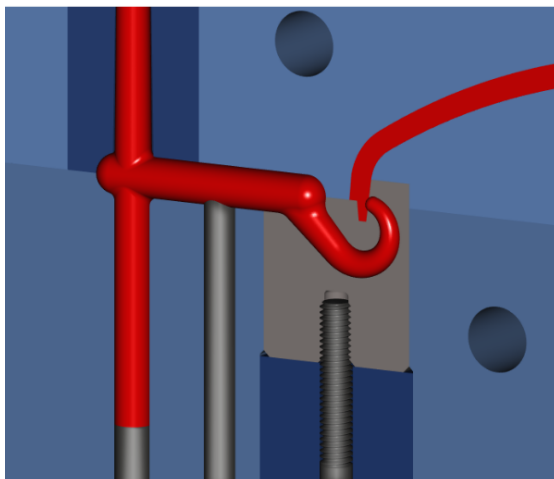

Kugelgeometrie im Anschnittbereich ermöglicht Anstritzungen an seitlich geneigten oder gewölbten Flächen.

*The spherical geometry in the gate area permits gating on inclined or curved surfaces.*

