




Schieberrasten

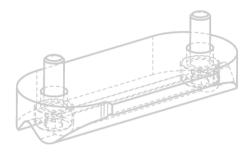


- Schiebersicherung
- **Kompakt**
- Robust
- **■** Einfacher Einbau

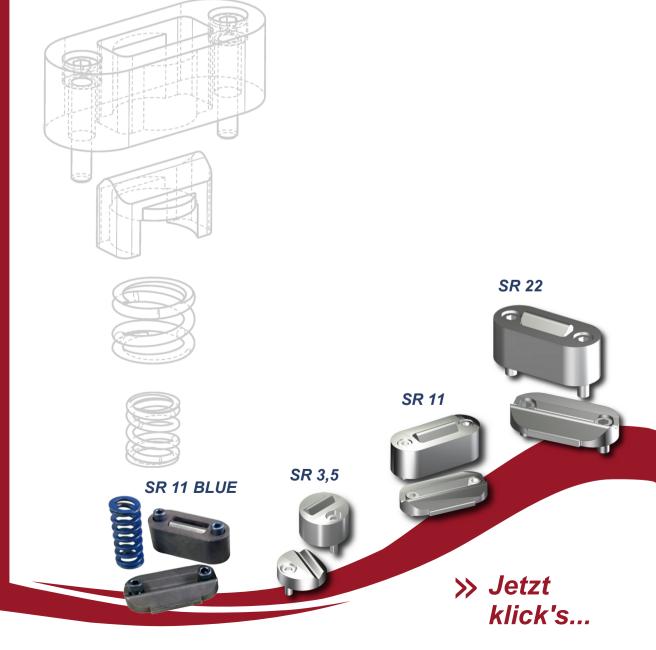


Funktionsweise

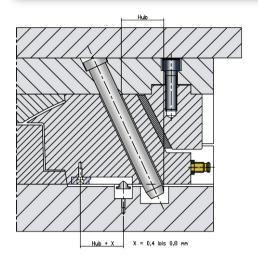

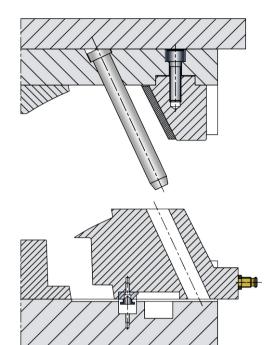


SR 3,5 für Schieber bis 40 N bzw. 3,5 kg

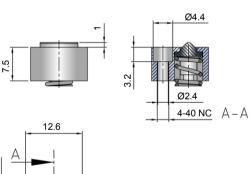



Artikel Nr.	Aussparung Rastplatte	Aussparung Rastgehäuse	Haltekraft Schiebergewicht	Gewinde
SR 3,5	פו ש	Ø 13	40 N	IVI Z
	3,9 Tief	7,7 tief	3,5 kg	Abstand 3,8






Vorteile


- Kompakte Bauweise.
- Keine hervorstehenden Teile.
- Ideal bei geringem Bauraum.
- Große Rast- Kontaktfäche.
- Sicherer Halt bei geöffnetem Werkzeug.
- Schnell und einfach einzubauen.
- Demontage in der Spritzgießmaschine möglich.
- Befestigung im Werkzeug durch zwei Zylinderkopf Schrauben.


SR 11 für Schieber bis 120 N bzw. 11 kg

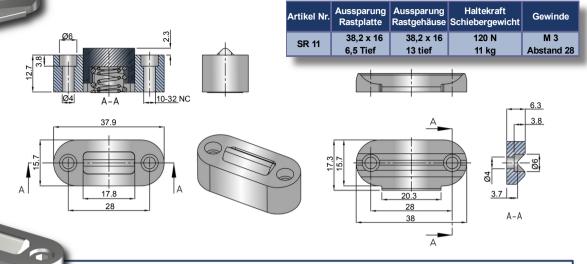



SR 22 für Schieber bis 250 N bzw. 22 kg


Artikel Nr.	Aussparung Rastplatte	Aussparung Rastgehäuse	Haltekraft Schie- bergewicht	Gewinde
SR 22	60 x 26	60 x 26	250 N	M 6
	10 Tief	22 tief	22 kg	Abstand 42

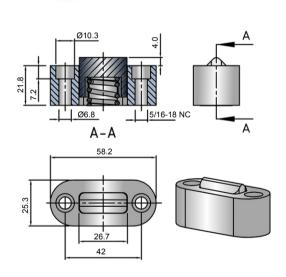









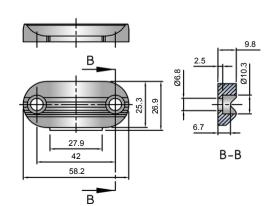



SR 11 BLUE für Schieber bis 120 N bzw. 11kg

Die Schieberraste SR 11 BLUE bietet eine alternative Federkonfiguration zur Schieberraste SR 11. Die BLUE-Variante kommt mit nur einer einzigen, sehr robusten Feder aus (anstelle von zwei Federn). Trotzdem hat sie die gleiche Haltekraft wie Typ SR 11. Gegenüber der bisherigen Schieberraste gibt es nur eine geringfügige Änderung in der Bearbeitungs-geometrie für die Rastplatte.

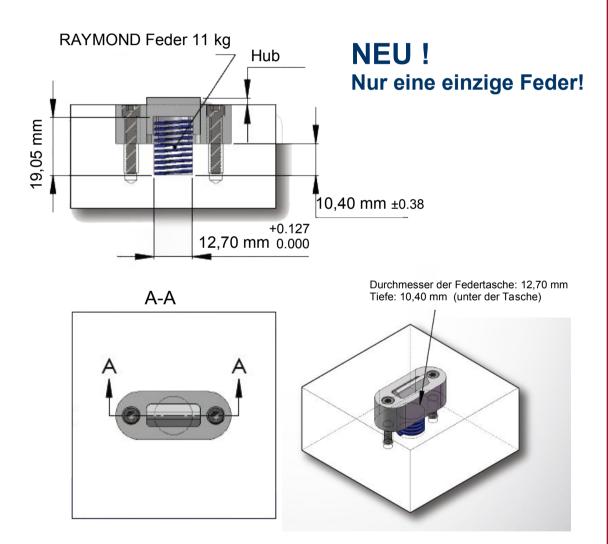

Diese federbelasteten Rasten verhindern bei geöffnetem Werkzeug unbeabsichtigte Bewegungen von Schiebern - auch unter dem Eigengewicht - und stellen sicher, dass jeder Schieber beim Schließen passgenau in die Führungsbohrung eintaucht.

Die Schieberrasten erreichen wesentlich höhere Haltekräfte als herkömliche Kugelrasten und sind durch den pulvermetallurgisch hergestellten Sinterstahl extrem verschleißfest.

TIPP:

Bitte die Federn ca. 10% vorspannen, dadurch verlängert sich die Lebensdauer.



Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen

Stand: Januar 2024